

デザインを行うモニター色あわせを行う際は、当社営業担当より下記ツールをお渡しします。

- 1) モニター色あわせ用画像データ 1 種類
  - 2) モニター色あわせ用画像サンプルプリント 1 種類・・・画像①
    - 1) のモニター表示結果と、2) のサンプルプリントを色あわせください。
- 本ツールは、s-RGB 空間の基本的な色調を調整するためのツールです。  
 厳密な色あわせを希望される場合は、別途、当社営業担当にご相談ください。
- ・デザイン作成用オープンテンプレート (PSD ファイル1サイズ)
  - ・「TORECA+ オープンテンプレート」製作ガイド (本書)

画像①



## ■デザイン作成編

1. オープンテンプレートの説明
2. 表面用データの説明
3. オプション裏面用データの説明
4. その他 デザインについてのご注意
5. 発注時のファイル名について


## ■デザイン作成編

### 1. オープンテンプレートの説明

- ・デザイン作成用のデータは1サイズのみとなります。タイプに合わせてデザインデータを作成してください。
- ・オープンテンプレートは、表面用、裏面用の2種類があります。
- ・表面用データ (ファイル名: 01.psd ~) にてデザインを作成してください。
- ・裏面用データ (ファイル名: ura.psd) にてデザインを作成してください。(オプション裏面注文時のみ)


種類	mm サイズ	pixel サイズ	解像度
表面	69 × 94	1087 × 1480	400dpi
裏面	69 × 94	1087 × 1480	400dpi

画像②



### 2. 表面用データの説明


- ・上下左右部分に裁ち落としの目安となるガイドを表示しています。→ 断裁線
- ・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。・・・画像②
- ・裁ち落としで使用する画像、背景模様等は断裁線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
- ・裁ち落としの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。

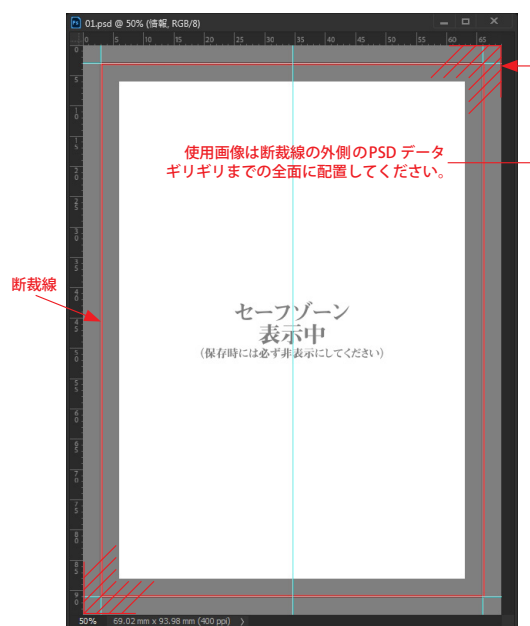

( 01.psd )

### 3. オプション裏面用データの説明

- ・上下左右部分に裁ち落としの目安となるガイドを表示しています。→ **断裁線**
- ・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。・・・画像③
- ・裁ち落としでご使用の画像、背景模様等は断裁線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
- ・裁ち落としの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。

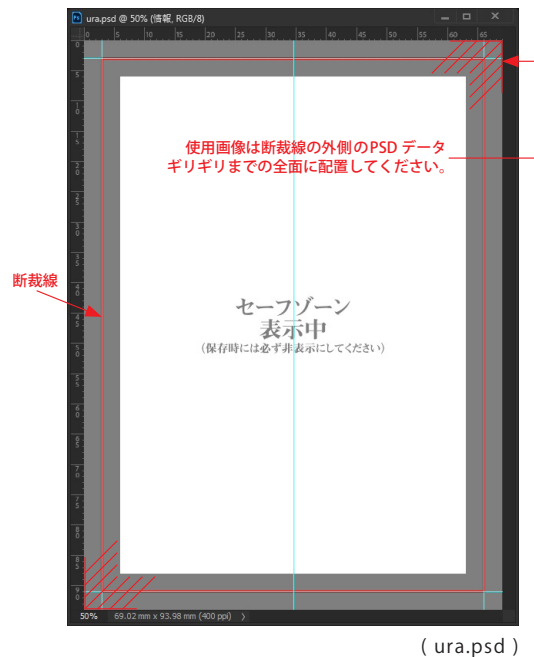

### 4. その他 デザインについてのご注意

1. デザイン用の PSD データは Photoshop 6.0 以降に対応しています。
2. Photoshop 形式、RGB モード **【s-RGB プロファイル】** でデータを作成してください。
3. PPM にて入稿するデータは JPG 形式 **【画質：最高画質】** **【形式オプション：ベースライン (標準)】** で保存してください。
4. JPG 保存時に「ICC プロファイル」にチェックが入っていることをご確認ください。 → ☒ ICC プロファイル(C): sRGB IEC61966-2.1
5. 事前にモニターの色合わせを行ってください。ラボでは色補正を行いません。

### 5. 発注時のファイル名について (※半角英数字で作成してください ※ファイル名がルールと違う場合、発注ができませんのでご注意ください。)

- ・ご注文いただく商品によって必要なファイル (名称) が変わります。
- ・ファイル名は「下記ルールに従った数字」+「拡張子 (.jpg)」になります。

#### TORECA+ ファイル名 ルール

表面 01.jpg 02.jpg ・ ・ ・ 50.jpg

#### オプション裏面注文時のみ

裏面 ura.jpg