

デザインを行うモニター色あわせを行う際は、当社営業担当より下記ツールをお渡しします。

- 1) モニター色あわせ用画像データ 1 種類
 - 2) モニター色あわせ用画像サンプルプリント 1 種類 ……画像①
 - 1) のモニター表示結果と、2) のサンプルプリントを色あわせください。
- 本ツールは、S-RGB 空間の基本的な色調を調整するためのツールです。
 厳密な色あわせを希望される場合は、別途、当社営業担当にご相談ください。
- ・デザイン作成用オープンテンプレート (PSD ファイル1サイズ)
 - ・「L- ミセラニー オープンテンプレート」製作ガイド (本書)

画像①



■デザイン作成編 目次


1. オープンテンプレートの説明
2. 本身用データの説明
3. その他 デザインについてのご注意
4. 発注時のファイル名について

■デザイン作成編

1. オープンテンプレートの説明

- ・デザイン作成用のデータは1サイズのみとなります。
タイプに合わせてデザインデータを作成してください。
- ・オープンテンプレートは本身用が2種類ございます。
- ・本身用データ (ファイル名: 01.psd ~) で自身のデザインを作成してください。

画像②




2. 本身用データの説明


- ・上下左右部分に裁ち落としの目安となる断裁線を表示しています。→ 断裁線
- ・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。
- ・裁ち落としで使用する画像、背景模様等は断裁線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
- ・裁ち落としの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。

※ ファイルの順番と中身を変更しないようお気を付けください

使用画像は断裁線の外側のPSD データギリギリまでの全面に配置してください。

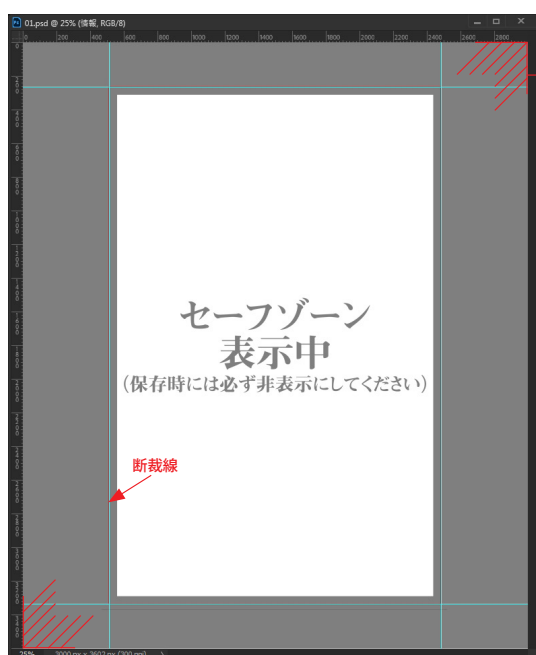


(01.psd)

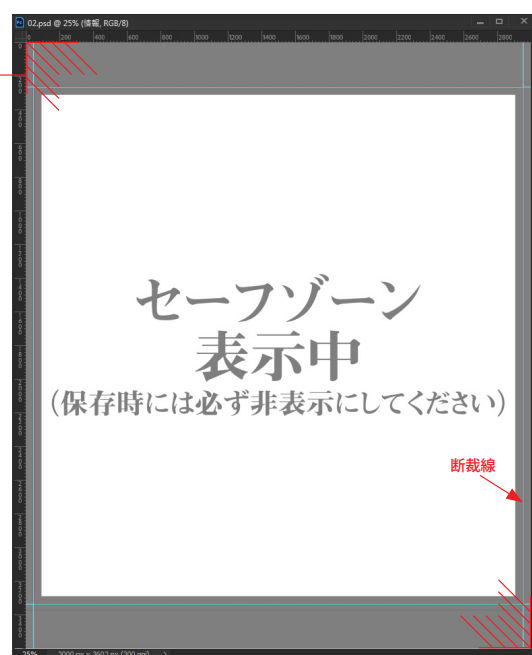

(02 ~ 04.psd)

3. その他 デザインについてのご注意

1. デザイン用の PSD データは Photoshop 6.0 以降に対応しています。
2. Photoshop 形式、RGB モード **【s-RGB プロファイル】** でデータを作成してください。
3. PPM にて入稿するデータは JPG 形式 **【画質：最高画質】** **【形式オプション：ベースライン (標準)】** で保存してください。
4. JPG 保存時に「ICC プロファイル」にチェックが入っていることをご確認ください。 
5. 事前にモニターの色合わせを行ってください。ラボでは色補正を行いません。

4. 発注時のファイル名について (※半角英数字で作成してください ※ファイル名がルールと違う場合、発注ができませんのでご注意ください。)

- ・ご注文いただく商品によって必要なファイル (名称) が変わります。
- ・ファイル名は「下記ルールに従った数字」+「拡張子 (.jpg)」になります。

L- ミセラニー ファイル名ルール

本身 01.jpg ~ 04.jpg