

デザインを行うモニター色あわせを行う際は、当社営業担当より下記ツールをお渡しします。

- 1) モニター色あわせ用画像データ 1 種類
- 2) モニター色あわせ用画像サンプルプリント 1 種類 ……画像①
 - 1) のモニター表示結果と、2) のサンプルプリントを色あわせください。
 - 本ツールは、S-RGB 空間の基本的な色調を調整するためのツールです。
 - 厳密な色あわせを希望される場合は、別途、当社営業担当にご相談ください。
- ・デザイン作成用オープンテンプレート (PSD ファイル 5 サイズ)
- ・「L- クリスタルグラフィー オープンテンプレート」製作ガイド (本書)


画像①



■デザイン作成編 目次

1. オープンテンプレートの説明
2. プリント用データの説明
3. その他 デザインについてのご注意
4. 発注時のファイル名について

画像②



■デザイン作成編

1. オープンテンプレートの説明


- ・デザイン作成用のデータは 5 サイズ (120 × 170 / 240 × 240 / 200 × 400 / 254 × 381 / 254 × 508) あります。タイプに合わせてデザインデータを作成してください。
- ・プリント用データ (ファイル名 : 00.psd) で自身のデザインを作成してください。

種類	mm サイズ	pixel サイズ	解像度
120 × 170	180 × 130	2126 × 1535	300dpi
240 × 240	250 × 250	2953 × 2953	300dpi
200 × 400	410 × 210	4843 × 2480	300dpi
254 × 381	387 × 260	4571 × 3071	300dpi
254 × 508	514 × 260	6071 × 3071	300dpi

2. プリント用データの説明


- ・上下左右部分に裁ち落としの目安となる断裁線を表示しています。→ 断裁線
- ・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。
- ・裁ち落としで使用する画像、背景模様等は断裁線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
- ・裁ち落としの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。

使用画像は断裁線の外側の PSD データ
ギリギリまでの全面に配置してください。

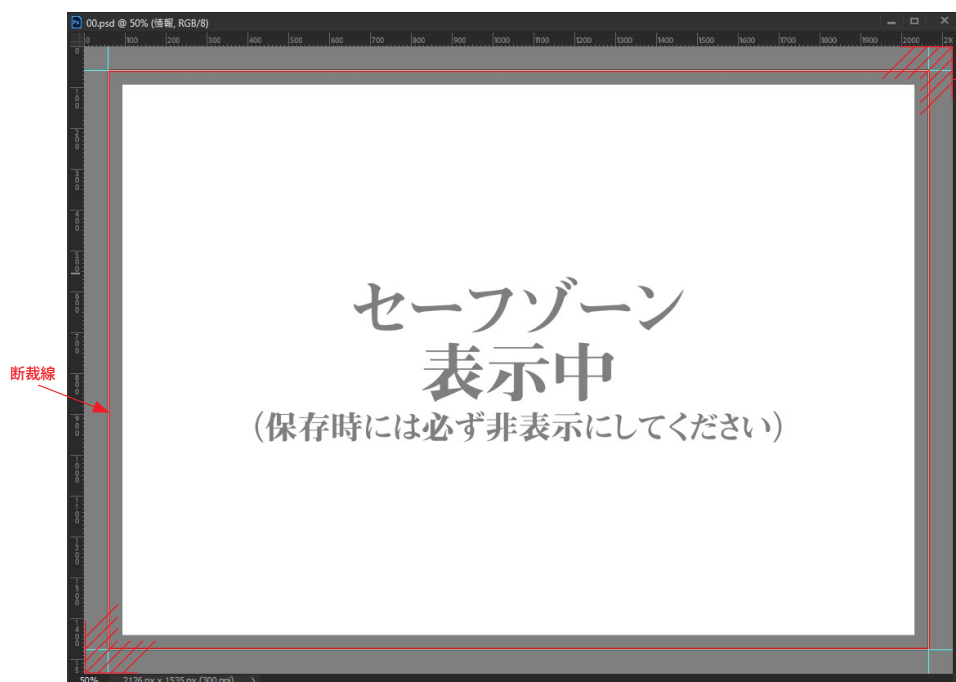

例 : 120 × 170(00.psd)

3. その他 デザインについてのご注意

1. デザイン用の PSD データは Photoshop 6.0 以降に対応しています。
2. Photoshop 形式、RGB モード **【s-RGB プロファイル】** でデータを作成してください。
3. PPM にて入稿するデータは JPG 形式 **【画質：最高画質】** **【形式オプション：ベースライン (標準)】** で保存してください。
4. JPG 保存時に「ICC プロファイル」にチェックが入っていることをご確認ください。 
5. 事前にモニターの色合わせを行ってください。ラボでは色補正を行いません。

4. 発注時のファイル名について (※半角英数字で作成してください ※ファイル名がルールと違う場合、発注ができませんのでご注意ください。)

- ・ご注文いただく商品によって必要なファイル (名称) が変わります。
- ・ファイル名は「下記ルールに従った数字」+「拡張子 (.jpg)」になります。

L- クリスタルグラフィー ファイル名 ルール
本体 00.jpg