


デザインを行うモニター色あわせを行う際は、当社営業担当より下記ツールをお渡しします。

- 1) モニター色あわせ用画像データ 1 種類
 - 2) モニター色あわせ用画像サンプルプリント 1 種類 ……画像①
 - 1) のモニター表示結果と、2) のサンプルプリントを色あわせください。
- 本ツールは、s-RGB 空間の基本的な色調を調整するためのツールです。
 厳密な色あわせを希望される場合は、別途、当社営業担当にご相談ください。
- ・デザイン作成用オープンテンプレート (PSD ファイル 2 サイズ)
 - ・「キーホルダー（両面） オープンテンプレート」製作ガイド（本書）

画像①



■デザイン作成編 目次

1. オープンテンプレートの説明
2. プリント用データの説明
3. その他 デザインについてのご注意
4. 発注時のファイル名について


■デザイン作成編

1. オープンテンプレートの説明

- ・デザイン作成用のデータは2サイズ（角型/丸型）ございます。
- ・オープンテンプレートはプリント用のみです。
- ・プリント用データ（ファイル名：00.psd～）でデザインを作成してください。

種類	mm サイズ	pixel サイズ	解像度
角型			
T	48 × 72	567 × 850	300dpi
Y	72 × 48	850 × 567	300dpi
丸型			
SQ	57 × 57	673 × 673	300dpi


画像②




2. プリント用データの説明

◆角型の場合

- ・上下左右部分に裁ち落としの目安となるガイドを表示しています。→ 断裁線
- ・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。……画像②
- ・裁ち落としでご利用の画像、背景模様等は断裁線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
- ・裁ち落としの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。

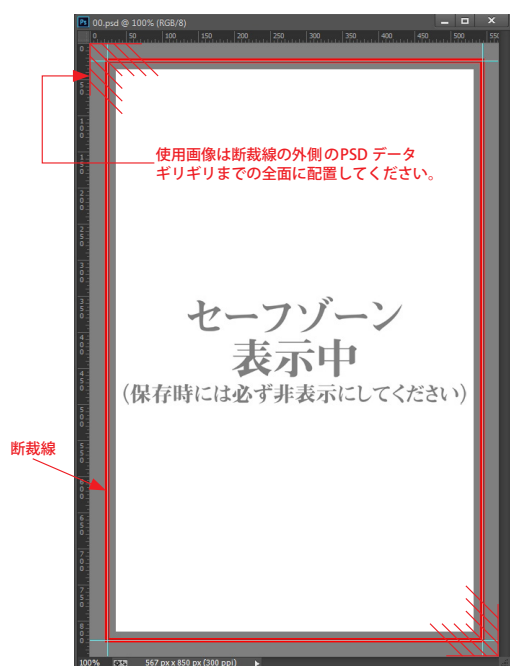

T(00.psd)

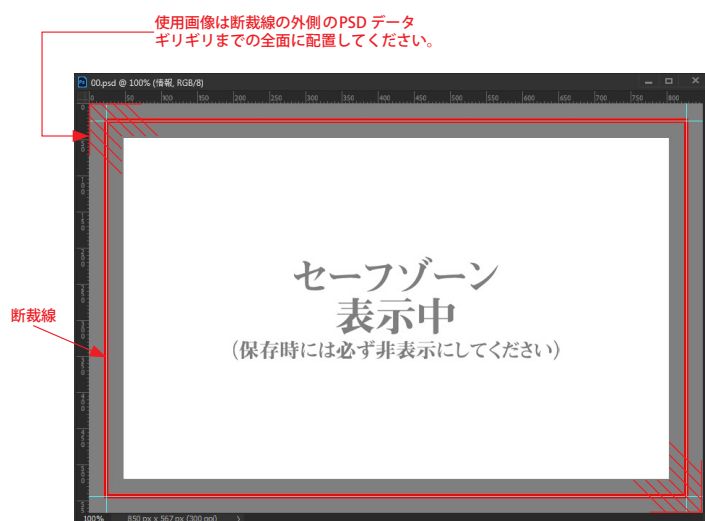

Y(00.psd)

◆丸型の場合

・上下左右部分に裁ち落としの目安となるガイドを表示しています。→ 断裁線

※ 実際は赤線の丸型のラインでくり抜かれます

・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。・・・画像②

・裁ち落としでご使用の画像、背景模様等は断裁線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。

・裁ち落としの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。



3. その他 デザインについてのご注意

1. Photoshop 形式、RGB モード **【s-RGB プロファイル】** でデータを作成してください。
2. PPM にて入稿するデータは JPG 形式 **【画質：最高画質】** **【形式オプション：ベースライン (標準)】** で保存してください。
3. JPG 保存時に「ICC プロファイル」にチェックが入っていることをご確認ください。 → ☒ ICC プロファイル(C): sRGB IEC61966-2.1
4. 事前にモニターの色合わせを行ってください。ラボでは色補正を行いません。

4. 発注時のファイル名について (※半角英数字で作成してください ※ファイル名がルールと違う場合、発注ができませんのでご注意ください。)

- ・ご注文いただく商品によって必要なファイル (名称) が変わります。
- ・ファイル名は「下記ルールに従った数字」+「拡張子 (.jpg)」になります。

キーホルダー (両面) ファイル名 ルール

- | | | |
|-------|------------------|---------------|
| 1 カット | 00.jpg | ※両面で同じ画像が入ります |
| 2 カット | 00.jpg 01.jpg | ※両面で各画像が入ります |